

# RESTART 580



# RESTART 580

Design: Giancarlo Bisaglia

Sedile e schienale in polipropilene.

Carter sottosedile in polipropilene caricato fibra di vetro.

A richiesta e per lotti d'acquisto da definire con l'ufficio commerciale, è possibile avere sedile e schienale ignifugo. Nella versione 4 gambe possibilità di avere agganci tra sedia e sedia in tondino Ø 5 mm cromato da fissare al sottosedile. I puntali sono in polipropilene colore nero.

Gambe anteriori, posteriori, struttura sottosedile e telaio a slitta in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3. Impilabilità massima: 6 sedie.

Carrello verniciato in epossipoliestere nero per trasporto massimo 10 sedie disponibile a catalogo.

Struttura sedile e supporto schienale del telaio cantilever in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 2,5 mm in ASF420 secondo norma UNI 10305-3. Piedini polipropilene colore nero nella versione cantilever.

Versione sgabello: gambe anteriori, posteriori e struttura sottosedile in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3. Poggiapiedi in tondino Ø 11 mm.

Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron.

Versione girevole: scocca in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3. Piastra con leva a gas per la regolazione dell'altezza del sedile. Colonna a gas Ø 50 cromata.

Base 5 razze in alluminio pulito Ø 660. Ruote in polipropilene Ø 50 mm perno Ø 11 mm.

Versione panca: scocca con o senza braccioli in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3.

Trave T LEGS in metallo verniciato dim. 80x40 mm sp. 2mm disponibile in varie lunghezze (1230 - 1850 - 2460 - 2950 mm) per 2-3-4-5 posti, verniciata con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron. Gamba in metallo con finitura cromata con spessore medio di 5 micron, oppure verniciata con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron con piedini in polipropilene nero.

Tavolino intermedio dim. 450x450 mm in legno laminato nero.

Panca con trave V LEGS in tubo ovale 80x40 con accessori quali gambe braccioli e fissaggi scocca in alluminio pressofuso. Possibilità di montare la gambe con e senza bracciolo. Tappo di chiusura della trave in plastica e gamba dotata di piedini regolabili.

*Polypropylene seat and backrest.*

*Fibreglass filled polypropylene seat outer cover.*

*On request and for purchase quantities to be agreed with the sales department, seat and backrest can be supplied in fireproof version. In the 4-leg version, possibility of chromium-plated Ø 5 mm steel rod seat connection hooks for fixing to seat outer. Black polypropylene end-pieces.*

*Front and rear legs, seat outer structure and sled frame in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Maximum stackability: 6 chairs*

*Black epoxy-polyester powder coated trolley for transporting maximum 10 chairs, available from catalogue.*

*Seat structure and backrest support of cantilever frame in round tube Ø 22 mm, thickness 2.5 mm, in ASF420 in compliance with UNI 10305-3 standard. Black polypropylene feet in cantilever version.*

*Stool version: front and rear legs and seat outer structure made of round steel tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Footrest made of steel rod Ø 11 mm.*

*Frame finish: chromium plating, average thickness 5 microns, or black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.*

*Swivel version: shell in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Plate with gas lever for seat height adjustment. Chromium-plated Ø 50 gas column.*

*5-star base in Ø 660 polished aluminium. Polypropylene castors Ø 50 mm pin Ø 11 mm.*

*T LEGS bench version: shell with or without armrests in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.*

*Metal beam dim. 80x40 mm, thickness 2 mm, available in various lengths (1230 - 1850 - 2460 - 2950 mm) for 2-3-4-5 seats, black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.*

*V LEGS metal leg with chromium-plated finish, average thickness 5 microns, or black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns, with black polypropylene feet.*

*Intermediate table dim. 450x450 mm in black wood laminate.*

*Bench with 80x40 oval tube beam with die-cast aluminium legs, arms and shell fastenings. Leg can be fitted with or without arm. Plastic beam end plug and leg provided with adjustable feet.*

## RESTART 580

Design: Giancarlo Bisaglia

### colori plastiche - plastic colours



**PP01**  
Nero  
Black



**PP20**  
Bianco  
White



**PP07**  
Grigio cemento  
Cement grey



**PP11**  
Antracite  
Anthracite

### parti in metallo - metal parts



**AC37**  
Acciaio verniciato  
alluminio goffrato  
Aluminium embossed  
painted steel



**AC03**  
Acciaio verniciato  
nero goffrato  
Black embossed  
painted steel



**AC01**  
Cromato  
Chromium plated



**AC36**  
Acciaio verniciato  
soft chrome  
Soft chrome painted  
steel

### solo per panca - only for bench

### parti in alluminio - aluminium parts



**AL07**  
Alluminio pulito  
Polished  
aluminium



**AL10**  
Alluminio soft  
chrome  
Soft chrome  
aluminium

### solo per panca - only for bench

### certificazioni - certifications

#### RESTART 580 SEDIA 4 GAMBE / 4 LEG CHAIR

**EN 16139**  
Requisiti generali di sicurezza  
Safety requirements

**EN 1022**  
Sedute da casa - Stabilità  
Domestic Seatings - Stability

**EN 1728**  
Carico statico sul sedile-schienale  
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale  
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile  
Seat front edge durability test

Carico statico sulle gambe anteriori  
Leg forward static load test

Carico statico sulle gambe laterali  
Leg sideways static load test

Carico statico verticale schienale  
Vertical load on back rest

Urto sul sedile  
Seat impact test

Urto sullo schienale  
Back impact test

Carico statico orizzontale sui braccioli  
Arm sideways static load test

Carico statico verticale sui braccioli  
Arm downwards static load test

Resistenza a fatica dei braccioli  
Arm fatigue test

Prove eseguite secondo tabella 1 della  
EN 16139  
The tests has been carried out accord-  
ing to table 1 of EN 16139

#### RESTART 580 VERSIONE CANTILEVER CANTILEVER VERSION

**EN 1022**  
Sedute da casa - Stabilità  
Domestic Seatings - Stability

**EN 1728**  
Carico statico sul sedile-schienale  
Seat and back static load test

Carico statico verticale schienale  
Vertical load on back rest

Resistenza a fatica del sedile-schienale  
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile  
Seat front edge durability test

Collaudi eseguiti da  
Tests carried out by



Carico statico sulle gambe anteriori  
Leg forward static load test

Carico statico sulle gambe laterali  
Leg sideways static load test

Urto sul sedile  
Seat impact test

Urto sullo schienale  
Back impact test

Prove eseguite secondo tabella 1 della  
EN 16139  
The tests has been carried out accord-  
ing to table 1 of EN 16139

**EN 16139**  
Carico statico sul sedile-schienale  
Seat and back static load test

Carico statico verticale schienale  
Vertical load on back rest

Fatica sedile-schienale  
Seat and back durability test

Fatica fronte anteriore sedile  
Seat front edge durability test

Urto sul sedile  
Seat impact test

Urto sullo schienale  
Back impact test

**01.**  
Sedile e schienale in polipropilene  
*Polypropylene seat and back*

**02.**  
Disponibile con e senza braccioli e con tavoletta scrittoio sia destra che sinistra  
*Available with and without armrests and with RH and LH tablet arm*

**03.**  
Tassello sullo schienale per inserire il logo  
*Backrest insert for logo*

**04.**  
Telaio in acciaio cromato, verniciato grigio o nero goffrato  
*Chromium-plated steel frame, grey or black painted embossed*

**05.**  
Versione rete  
*Mesh version*

**06.**  
Versione sedile tappezzabile  
*Version seat for upholstery*

**07.**  
Sottosedile in plastica  
*Plastic underseat*

**08.**  
Tavoletta scrittoio  
*Writing tablet*

**09.**  
Impilabilità massima: 10 sedie su carrello  
*Maximum stackability: 10 chairs on trolley*

**10.**  
Aggancio  
*Linking device*

**11.**  
Versione tappezzabile  
*Version for upholstery*


**12.**  
Carrello  
*Trolley*




# RESTART 580




RESTART 580 4 LEGS




RESTART 580 4 LEGS WITH ARMS



RESTART 580 4 LEGS WITH WRITING TABLE




RESTART 580 SLED







RESTART 580 4 LEGS WITH CASTORS




RESTART 580 4 LEGS WITH ARMS AND CASTORS



RESTART 580 CANTILEVER




RESTART 580 CANTILEVER WITH ARMS




# RESTART 580




RESTART 580 SWIVEL



RESTART 580 SWIVEL WITH ARMS




RESTART 580 STOOL

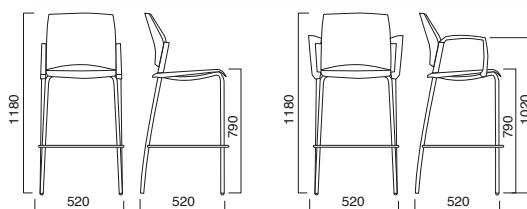



RESTART 580 T LEGS BENCH

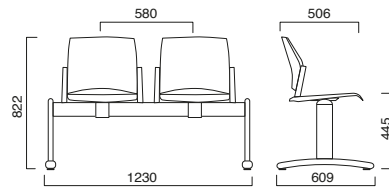

RESTART 580 V LEGS BENCH

